
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PMC12AC
ENCHUFE RÁPIDO SERIE PMC EN ACETAL CON CONEXIÓN RÁPIDA PARA TUBO Y PASAMUROS



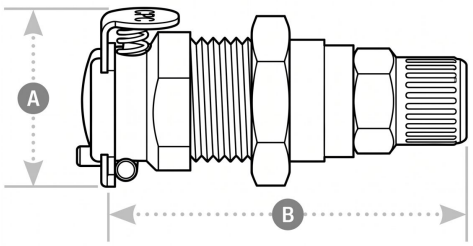

Características Técnicas

Material general: Acetal
Material del pulsador: acero inoxidable
Juntas: NBR
Color: blanco
Presión máxima de trabajo: 8.3
Temperatura de servicio: -40ºC a + 80ºC
Paso nominal: 1/8"
Entrada enchufe Ø 7.8mm
Material del muelle: SS316
APLICACIONES: Detección de gases, aparatos médicos, analizadores químicos, impresoras chorro de tinta, equipos de limpieza, equipos ópticos

Referencia	Código	Ø tubo (mm)	A (mm)	B	Válvula
PMC 12M42	0606406420262	2X4	19.6	41.9	Sin válvula
PMC 1204	0606406420260	4.3X6.4	19.6	43.7	Sin válvula
PMC 12025	0606406420259	2.5X4	19.6	43.2	Sin válvula
PMCD 12M42	0606406420315	2X4	19.6	41.9	Con válvula
PMCD 1204	0606406420313	4.3X6.4	19.6	43.7	Con válvula
PMCD 12025	0606406420312	2.5X4	19.6	43.2	Con válvula

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 25/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.