FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PMC13AC
ENCHUFE RÁPIDO SERIE PMC EN ACETAL CON CONEXIÓN RÁPIDA PARA TUBO



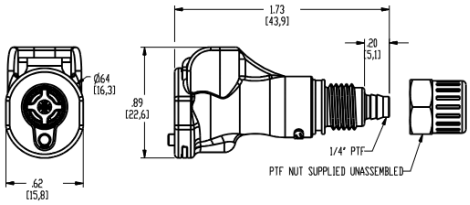

Características Técnicas

Material general: Acetal.
Material del pulsador: acero inoxidable
Material del muelle en contacto con el fluido en acero inoxidable 316
Juntas: NBR
Color: blanco

Presión máxima de trabajo: 8.3
Temperatura de servicio: -40ºC a + 80ºC.
Paso nominal: 1/8"
Entrada enchufe Ø 7.8mm
APLICACIONES: Detección de gases, aparatos médicos, analizadores químicos, impresoras chorro de tinta, equipos de limpieza, equipos ópticos.

Referencia	Código	Ø tubo (mm)	A (mm)	B (mm)	Válvula
PMC 13M42	0606406420266	2X4	20.6	41.9	Con válvula
PMC 1304	0606406420264	4.3X6.4	20.6	44.5	Con válvula
PMC 13025	0606406420263	2.5X4	20.6	41.9	Con válvula
PMCD 13M42	0606406420319	2X4	20.6	41.9	Sin válvula
PMCD 1304	0606406420317	4.3X6.4	20.6	44.5	Sin válvula
PMCD 13025	0606406420316	2.5X4	20.6	41.9	Sin válvula

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.