
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PMC17
ENCHUFE RÁPIDO SERIE PMC 12 EN POLIPROPILENO CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO



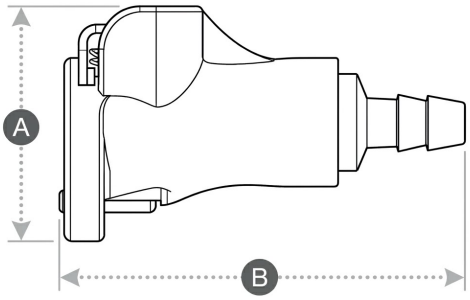

Características Técnicas

Material general: Polipropileno.
Material del muelle: Acero inoxidable 316
Material del pulsador: Acero inoxidable 316
Juntas: EPDM
Color: Blanco marfil.
Presión máxima de trabajo: 8.3
Vacío hasta 120 psi
Temperatura de servicio: 0ºC a + 71ºC.
Paso nominal: 1/8"
Entrada enchufe Ø 7.9mm
APLICACIONES: Equipos de llenado de baterías, Aplicación de desinfectantes, Impresoras de chorro de tinta, Bombas de dosificación de productos químicos, Industria farmacéutica, Procesamiento químico de semiconductores.

Referencia	Código	Ø int. Tubo (mm)	A (mm)	B (mm)	Tipo de retención
PMC 170112	0606406420275	1.6	22.6	36,1	Sin válvula
PMCD 170112	0606406420328	1.6	22.6	36,1	Con válvula
PMCD 170212	0606406420330	3.2	22.6	42.4	Con válvula
PMC 170212	0606406420277	3.2	22.6	42.4	Sin válvula
PMC 170412	0606406420280	6.4	22.6	47.5	Sin válvula
PMCD 170412	0606406420333	6.4	22.6	47.5	Con válvula

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.