
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PMC17AC
ENCHUFE RÁPIDO SERIE PMC EN ACETAL CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO



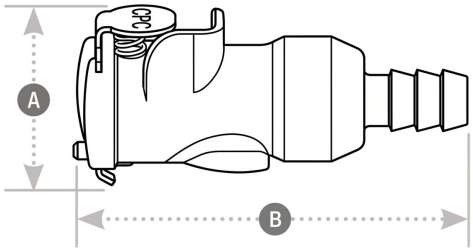

Características Técnicas

Material del cuerpo: acetal
Material del pulsador: acero inoxidable
Material del muelle en contacto con el fluido fabricado en inox 316
Juntas: NBR
Color: blanco

Presión máxima de trabajo: 8.3
Temperatura de servicio: -40ºC a + 80ºC.
Paso nominal: 1/8"
Entrada enchufe Ø 7.8mm
APLICACIONES: Detección de gases, aparatos médicos, analizadores químicos, impresoras chorro de tinta, equipos de limpieza, equipos ópticos.

Referencia	Código	Ø int. Tubo (mm)	A (mm)	B (mm)	Vàlvula
PMC 1701	0606406420274	1.6	20.6	35,81	Sin vàlvula
PMC 1702	0606406420276	3.2	20.6	36,8	Sin vàlvula
PMC 1703	0606406420278	4.8	20.6	41,9	Sin vàlvula
PMC 1704	0606406420279	6.4	20.6	41,91	Sin vàlvula
PMCD 1701	0606406420327	1.6	20.6	35,81	Con vàlvula
PMCD 1702	0606406420329	3.2	20.6	41,9	Con vàlvula
PMCD 1703	0606406420331	4.8	20.6	47,0	Con vàlvula
PMCD 1704	0606406420332	6.4	20.6	47,0	Con vàlvula

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.