FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PMC20AC
ADAPTADOR RÁPIDO SERIE PMC EN ACETAL CON CONEXIÓN RÁPIDA PARA TUBO



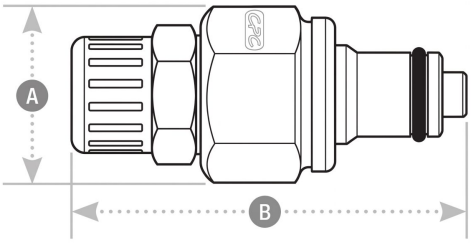

Características Técnicas

Material general: Acetal.

Material del muelle en contacto con el fluido fabricado en acero inoxidable 316

Juntas: NBR

Color: blanco

Presión máxima de trabajo: 8.3

Temperatura de servicio: -40ºC a + 80ºC.

Paso nominal: 1/8"

Entrada enchufe Ø 7.8mm

APLICACIONES: Detección de gases, aparatos médicos, analizadores químicos, impresoras chorro de tinta, equipos de limpieza, equipos ópticos.

Referencia	Código	Ø tubo (mm)	A (mm)	B (mm)	Válvula
PMC 20M42	0606406420285	2X4	14.7	27.4	Con Válvula
PMC 2004	0606406420282	4.3X6.4	14.7	29.2	Con Válvula
PMC 2006	0606406420284	6.4X9.5	16.5	35.6	Con Válvula
PMC 20025	0606406420281	2.5X4	14.7	28.7	Con Válvula
PMCD 20M42	0606406420338	2X4	14.7	40.6	Sin Válvula
PMCD 2004	0606406420335	4.3X6.4	14.7	39.9	Sin Válvula
PMCD 2006	0606406420337	6.4X9.5	16.5	38.6	Sin Válvula
PMCD 20025	0606406420334	2.5X4	14.7	41.9	Sin Válvula

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.