
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PMC22
ADAPTADOR RÁPIDO SERIE PMC 12 EN POLIPROPILENO CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO TUBO



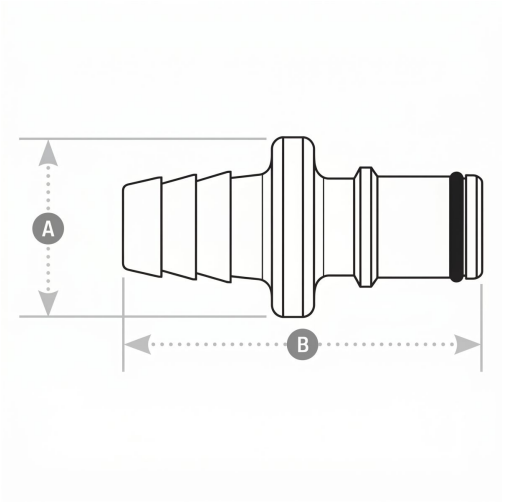

Características Técnicas

Material general: Polipropileno.
Material del muelle: Acero inoxidable 316.
Juntas: EPDM
Color: Blanco marfil.
Presión máxima de trabajo: 8.3
Vacío hasta 120 psi
Temperatura de servicio: 0ºC a + 71ºC.
Paso nominal: 1/8"
Entrada enchufe Ø 7.9mm
APLICACIONES: Equipos de llenado de baterías, Aplicación de desinfectantes, Impresoras de chorro de tinta, Bombas de dosificación de productos químicos, Industria farmacéutica, Procesamiento químico de semiconductores.

Referencia	Código	Ø int. Tubo (mm)	A (mm)	B (mm)	Tipo de retención
PMC 220112	0606406420291	1,6	12.7	20.3	Sin Válvula
PMCD 220112	0606406420343	1,6	12.7	37.3	Con Válvula
PMCD 220212	0606406420345	3,2	12.7	42.4	Con Válvula
PMC 220212	0606406420293	3,2	12.7	26.7	Sin Válvula
PMC 220412	0606406420296	6,4	12.7	30.5	Sin Válvula
PMCD 220412	0606406420348	6,4	12.7	43.4	Con Válvula

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.