
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PMC22AC
ADAPTADOR RÁPIDO SERIE PMC EN ACETAL CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO



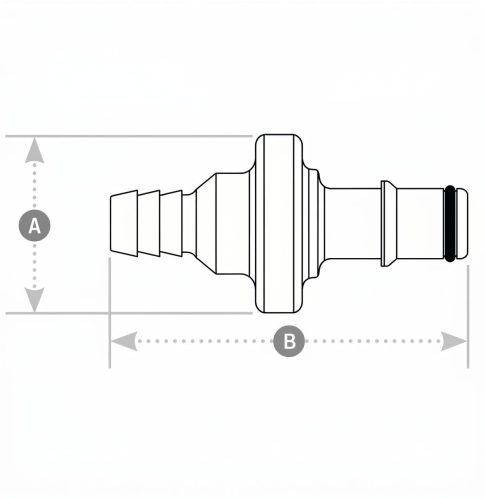

Características Técnicas

Material general: Acetal

Material del muelle en contacto con el fluido fabricado en acero inoxidable 316

Juntas: NBR

Color: blanco

Presión máxima de trabajo: 8.3

Temperatura de servicio: -40ºC a + 80ºC.

Paso nominal: 1/8"

Entrada enchufe Ø 7.8mm

APLICACIONES: Detección de gases, aparatos médicos, analizadores químicos, impresoras chorro de tinta, equipos de limpieza, equipos ópticos.

Referencia	Código	Ø int. Tubo (mm)	A (mm)	B (mm)
PMC 2201	0606406420290	1.6	12.7	20.3
PMC 2202	0606406420292	3.2	12.7	25.4
PMC 2203	0606406420294	4.8	12.7	30.5
PMC 2204	0606406420295	6.4	12.7	31
PMCD 2201	0606406420342	1.6	12.7	37.3
PMCD 2202	0606406420344	3.2	12.7	42.4
PMCD 2203	0606406420346	4.8	12.7	47.8
PMCD 2204	0606406420347	6.4	12.7	43.2

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.