
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PMC42AC
ADAPTADOR RÁPIDO SERIE PMC EN ACETAL CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO Y PASAMUROS



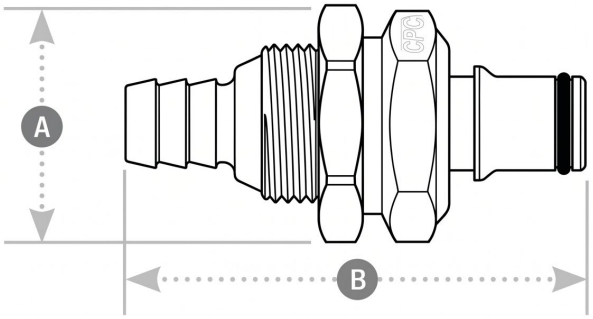

Características Técnicas

Material general: Acetal.
Material del pulsador: acero inoxidable
Juntas: NBR
Color: blanco
Presión máxima de trabajo: 8.3

Temperatura de servicio: -40ºC a + 80ºC.
Paso nominal: 1/8"
Entrada enchufe Ø 7.8mm
APLICACIONES: Detección de gases, aparatos médicos, analizadores químicos, impresoras chorro de tinta, equipos de limpieza, equipos ópticos.

Referencia	Código	Ø int. Tubo (mm)	A (mm)	B (mm)	Válvula
PMC 4201	0606406420304	1.6	18.3	38.1	Con Válvula
PMC 4202	0606406420305	3.2	18.3	41.4	Con Válvula
PMC 4203	0606406420306	4.8	18.3	46.5	Con Válvula
PMC 4204	0606406420307	6.4	18.3	46.5	Con Válvula
PMCD 4201	0606406420357	1.6	18.3	31.8	Sin Válvula
PMCD 4202	0606406420358	3.2	18.3	44.5	Sin Válvula
PMCD 4203	0606406420359	4.8	18.3	49.5	Sin Válvula
PMCD 4204	0606406420360	6.4	18.3	49.6	Sin Válvula

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.