

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PMF
RACOR INSTANTÁNEO PASAMUROS RECTO CON ROSCA BSPP HEMBRA

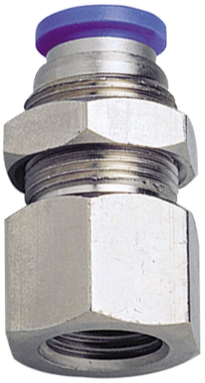

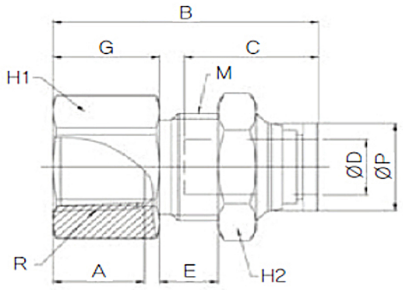

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD	Rc	ØP	M	G	A	B	C	E	H1	H2	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PMF 0401	0202402430751	4	G1/8	8,8	M12x1.0	11	9	25,1	14,5	3,4	14	14	3,2	18,3	100
PMF 0402	0202402430752	4	G1/4	8,8	M12x1.0	14	12	28,1	14,5	3,4	17	14	3,2	26	50
PMF 0403	0202402430753	4	G3/8	8,8	M12x1.0	15	13	29,1	14,5	3,4	19	14	3,2	27,5	50
PMF 0601	0202402430754	6	G1/8	11	M14x1.0	9	9	26,3	15,5	6	17	17	5	26,6	50
PMF 0602	0202402430755	6	G1/4	11	M14x1.0	14	12	31,3	15,5	6	17	17	5	31,4	50
PMF 0603	0202402430756	6	G3/8	11	M14x1.0	15	13	32,3	15,5	6	19	17	5	32,9	50
PMF 0801	0202402430757	8	G1/8	13	M16x1.0	8	9	28,9	17,8	7,7	19	19	7	39,9	50
PMF 0802	0202402430758	8	G1/4	13	M16x1.0	14	12	34,9	17,8	7,7	19	19	7	44,8	50
PMF 0803	0202402430759	8	G3/8	13	M16x1.0	15	13	35,9	17,8	7,7	19	19	7	41,8	50
PMF 0804	0202402430760	8	G1/2	13	M16x1.0	18	16	38,9	17,8	7,7	24	19	7	59,7	25
PMF 1001	0202402430761	10	G1/8	15,5	M20x1.0	10	9	29,3	19,4	5,7	22	24	7	54,8	25
PMF 1002	0202402430762	10	G1/4	15,5	M20x1.0	13	12	32,3	19,4	5,7	22	24	9	59,7	25
PMF 1003	0202402430763	10	G3/8	15,5	M20x1.0	15	13	34,3	19,4	5,7	22	24	9	58,3	25
PMF 1004	0202402430764	10	G1/2	15,5	M20x1.0	18	16	37,3	19,4	5,7	24	24	9	62,1	25
PMF 1201	0202402430765	12	G1/8	18,8	M22x1.0	9	9	32,4	22,4	8,2	24	26	8	69,4	25
PMF 1202	0202402430766	12	G1/4	18,8	M22x1.0	12	12	35,4	22,4	8,2	24	26	10	76,4	25
PMF 1203	0202402430767	12	G3/8	18,8	M22x1.0	14	13	37,4	22,4	8,2	24	26	10	76,1	25
PMF 1204	0202402430768	12	G1/2	18,8	M22x1.0	18	16	41,4	22,4	8,2	24	26	10	74,1	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.