
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PMM
RACOR INSTANTÁNEO PASAMUROS RECTO CON CUERPO METÁLICO



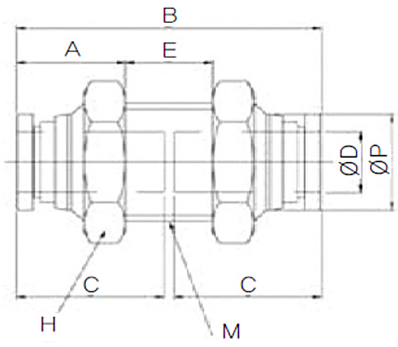

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD	ØP	M	A	H	B	C	E	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PMM 04	0202402430769	4	8,8	M12x1.0	10,7	14	30	14,5	8,6	3,2	18,6	100
PMM 06	0202402430770	6	11	M14x1.0	11,3	17	31,9	15,5	9,4	5	25,5	50
PMM 08	0202402430771	8	13	M16x1.0	13,2	19	37	17,8	10,6	7	35,5	50
PMM 10	0202402430772	10	15,5	M20x1.0	13,6	24	40,1	19,4	12,9	9	60,7	25
PMM 12	0202402430773	12	18,8	M22x1.0	15,3	26	45,8	22,4	15,4	10	78,3	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.