
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PMM-C
RACOR INSTANTÁNEO MINI PASAMUROS RECTO



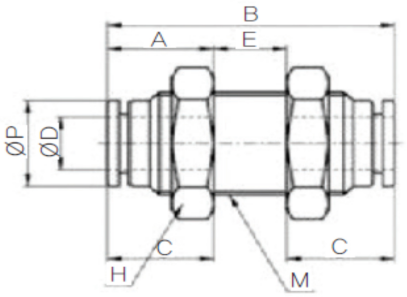

CE ROHS COMPLIANT 2002/95/EC

Características Técnicas

Cuerpo de resina acetálica.
Partes metálicas en latón niquelado.
Pulsador elíptico: desmontaje fácil sin herramientas.
Presión máxima de trabajo: 10 bar.
Presión de vacío: -750 mm Hg (10 Torr.).
Temperatura: -15ºC a +70ºC.
Ideal para instalaciones con microneumática.
Reducido en un 40% su tamaño, comparado con el racor convencional.

Referencia	Código	ØD	M	ØP	A	E	B	H	C	Ø Paso Interior	Peso (g)	Ud./caja
PMM 030	0202402420054	3	M8x0.75P	6	7	7,5	20	10	9,5	2	5,2	100
PMM 040	0202402420055	4	M10x1.0P	8	9	7,5	24	12	11,5	3	8,6	100
PMM 060	0202402420056	6	M12x1.0P	10,5	10,5	6	25,9	14	12,5	4	13,4	100

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.