

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

POC
RACOR INSTANTÁNEO RECTO CON ROSCA BSPT (EXTERIOR LISO)



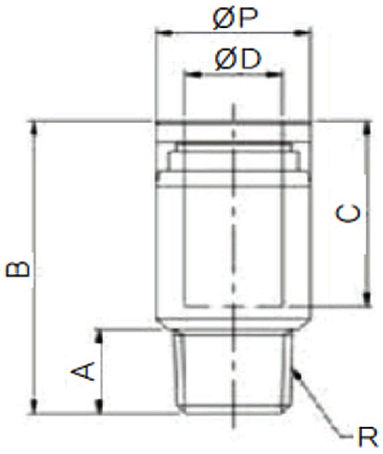

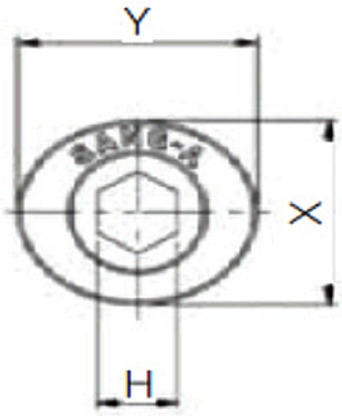

2002/95/EC

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	R	ØP	A	B	C	H	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
POC 03M3	0202402420124	3	M3	8,2	3	20,4	14,5	1,5	8,6	10,8	1,2	4,1	100
POC 03M5	0202402431148	3	M5	8,2	4	20,1	14,5	2	8,6	10,8	2	4,5	100
POC 03M6	0202402431149	3	M6	8,2	5	21,1	14,5	2	8,6	10,8	2	6	100
POC 04M3	0202402420125	4	M3	8,2	3	20,4	14,5	1,5	8,6	10,8	1,2	3,9	100
POC 04M5	0202402430780	4	M5	8,2	4	20,1	14,5	2	8,6	10,8	2	4,2	100
POC 04M6	0202402430781	4	M6	8,8	5	21,1	14,5	3	8,6	10,8	3	5,5	100
POC 0401	0202402430774	4	R1/8	10	8	20,1	14,5	3	8,6	10,8	3	8	100
POC 0402	0202402430775	4	R1/4	13,5	11	20,1	14,5	3	8,6	10,8	3	16,6	100
POC 0403	0202402430776	4	R3/8	17	12	21,1	14,5	3	8,6	10,8	3	29,2	50
POC 06M5	0202402430788	6	M5	11	4	21,8	15,5	2	11	13	2	7,2	100
POC 06M6	0202402430789	6	M6	11	5	22,8	15,5	3	11	13	3	7,8	100
POC 0601	0202402430782	6	R1/8	11	8	22	15,5	4	11	13	4	8,6	100
POC 0602	0202402430783	6	R1/4	13,5	11	22,8	15,5	4	11	13	4	16,8	100
POC 0603	0202402430784	6	R3/8	17	12	21,8	15,5	4	11	13	4	27,8	50
POC 0801	0202402430790	8	R1/8	13	8	27,7	17,8	5	13	15	5	13,1	100
POC 0802	0202402430791	8	R1/4	13,5	11	25,7	17,8	6	13	15	6	15,5	100
POC 0803	0202402430792	8	R3/8	17	12	23,7	17,8	6	13	15	6	25,9	50
POC 0804	0202402430793	8	R1/2	21	15	26,7	17,8	6	13	15	6	50,5	50
POC 1001	0202402430798	10	R1/8	15,5	8	29,4	19,4	5	16	18,5	5	18	50
POC 1002	0202402430799	10	R1/4	15,5	11	32,4	19,4	6	16	18,5	6	23,3	50
POC 1003	0202402430800	10	R3/8	17	12	28,4	19,4	8	16	18,5	8	25,7	50
POC 1004	0202402430801	10	R1/2	21	15	27,3	19,4	8	16	18,5	8	46,7	50
POC 1201	0202402430806	12	R1/8	18,8	8	32,4	22,4	5	19,5	22,5	5	24,5	50
POC 1202	0202402430807	12	R1/4	18,8	11	35,4	22,4	6	19,5	22,5	6	29,7	50
POC 1203	0202402430808	12	R3/8	18,8	12	31,8	22,4	8	19,5	22,5	8	30,2	50
POC 1204	0202402430809	12	R1/2	21	15	33,8	22,4	8	19,5	22,5	8	50,6	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.