

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

POC-G
RACOR INSTANTÁNEO RECTO CON ROSCA BSPP (EXTERIOR LISO)



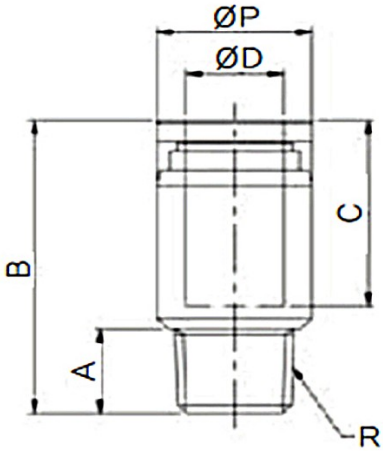

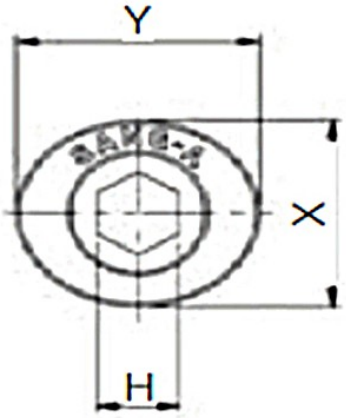

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	R	ØP	A	B	C	H	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
POC 04G01	0202402430777	4	G1/8	14	5	18,4	14,5	3	8,6	10,8	3	7,7	100
POC 04G02	0202402430778	4	G1/4	17	6	18,1	14,5	3	8,6	10,8	3	12,8	100
POC 04G03	0202402430779	4	G3/8	21	7	18,1	14,5	3	8,6	10,8	3	21,2	50
POC 06G01	0202402430785	6	G1/8	14	5	23,1	15,5	4	11	13	4	10,2	100
POC 06G02	0202402430786	6	G1/4	17	6	19,8	15,5	4	11	13	4	13	100
POC 06G03	0202402430787	6	G3/8	21	7	18,8	15,5	4	11	13	4	20,6	50
POC 08G01	0202402430794	8	G1/8	14	5	26	17,8	5	13	15	5	12,6	100
POC 08G02	0202402430795	8	G1/4	17	6	21,7	17,8	6	13	15	6	12,3	100
POC 08G03	0202402430796	8	G3/8	21	7	22,7	17,8	6	13	15	6	21	50
POC 08G04	0202402430797	8	G1/2	25	8,5	23,7	17,8	6	13	15	6	35	50
POC 10G01	0202402430802	10	G1/8	15,5	5	27,6	19,4	5	16	18,5	5	16,7	50
POC 10G02	0202402430803	10	G1/4	17	6	28,3	19,4	6	16	18,5	6	20,4	50
POC 10G03	0202402430804	10	G3/8	21	7	24,3	19,4	8	16	18,5	8	21	50
POC 10G04	0202402430805	10	G1/2	25	8,5	24,8	19,4	8	16	18,5	8	34	50
POC 12G01	0202402430810	12	G1/8	18,8	5	31,7	22,4	5	19,5	22,5	5	24,8	50
POC 12G02	0202402430811	12	G1/4	18,8	6	31,4	22,4	6	19,5	22,5	6	26,4	50
POC 12G03	0202402430812	12	G3/8	21	7	32,4	22,4	9	19,5	22,5	8	33,3	50
POC 12G04	0202402430813	12	G1/2	25	8,5	28,9	22,4	10	19,5	22,5	8	36,9	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.