

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

POL-G
RACOR INSTANTÁNEO ACODADO ORIENTABLE TIPO BANJO CON ROSCA BSPP



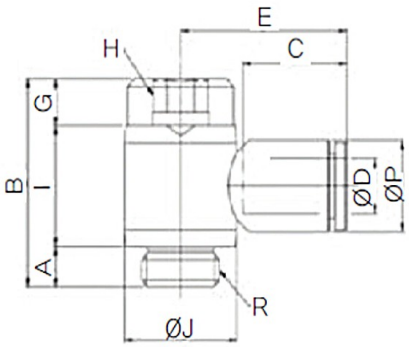

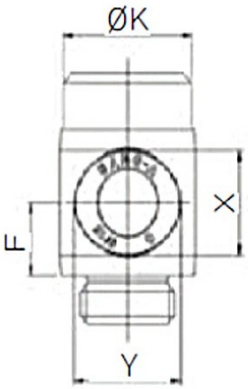

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje
Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	R	ØP	A	B	C	E	F	G	H	I	ØJ	ØK	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
POL 04G01	0202402430816	4	G1/8	9	5	25,5	14,5	21,5	7,3	6	6	14,5	14	13	8,6	10,8	3,2	15,8	50
POL 04G02	02024024311 80	4	G1/4	9	6	31	14,5	24	9	7	8	18	19	18	8,6	10,8	3,2	31,3	50
POL 04G03	02024024311 81	4	G3/8	9	7	35	14,5	25,7	10,5	7	10	21	22,4	21	8,6	10,8	3,2	47,8	25
POL 06G01	02024024308 22	6	G1/8	11,2	5	25,5	15,5	22,5	7,3	6	6	14,5	14	13	11	13	5	16,6	50
POL 06G02	02024024308 23	6	G1/4	11,2	6	31	15,5	25	9	7	8	18	19	18	11	13	5	32,1	50
POL 06G03	02024024311 82	6	G3/8	11,2	7	35	15,5	26,7	10,5	7	10	21	22,4	21	11	13	5	48,5	25
POL 08G01	02024024308 30	8	G1/8	13,6	5	25,5	17,8	25,6	8	6	6	14,5	14	13	13	15	6	17,8	50
POL 08G02	02024024308 31	8	G1/4	13,6	6	31	17,8	28,1	9	7	8	18	19	18	13	15	7	33,4	50
POL 08G03	02024024308 32	8	G3/8	13,6	7	35	17,8	29,8	10,5	7	10	21	22,4	21	13	15	7	49	25
POL 08G04	02024024311 83	8	G1/2	13,6	8,5	41,5	17,8	32,1	11	11	12	22	27	25	13	15	7	90	20
POL 10G02	02024024308 36	10	G1/4	16,3	6	31	19,4	28,9	9,7	7	8	18	19	18	16	18,5	8	36,5	25
POL 10G03	02024024308 37	10	G3/8	16,3	7	35	19,4	30,6	10,5	7	10	21	22,4	21	16	18,5	9	51,2	25
POL 10G04	02024024311 84	10	G1/2	16,3	8,5	41,5	19,4	32,9	11	11	12	22	27	25	16	18,5	9	91,2	20
POL 12G03	02024024308 41	12	G3/8	19,7	7	35	22,4	35,9	11,9	7	10	21	22,4	21	19,5	22,5	9,2	55,4	25
POL 12G04	02024024308 42	12	G1/2	19,7	8,5	41,5	22,4	38,2	11,9	11	12	22	27	25	19,5	22,5	9,5	95,5	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.