
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PP
TAPÓN PARA RACOR INSTANTÁNEO



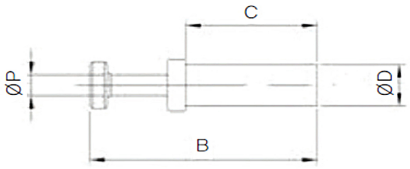

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD	B	ØP	C	Peso(g)	Ud./caja
PP 04	0202402430843	4	30	2	13	0,4	100
PP 06	0202402430844	6	34	3	20	0,7	100
PP 08	0202402430845	8	38	4	22	1,4	100
PP 10	0202402430846	10	41	5	25	2	50
PP 12	0202402430847	12	43	7	27	3,6	50
PP 16	0202402430848	16	47	9	31	4	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.