
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PPF
RACOR INSTANTÁNEO TAPÓN PARA TUBO



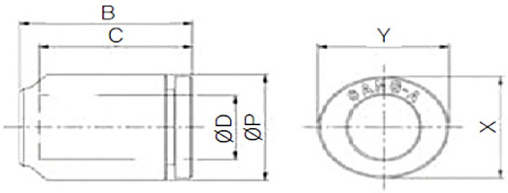

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD1	ØP	B	C	X	Y	Peso(g)	Ud./caja
PPF 04	0202402430849	4	9	15,6	14,5	8,6	10,8	1,4	100
PPF 06	0202402430850	6	11,2	17	15,5	11	13	2,2	100
PPF 08	0202402430851	8	13,6	19,8	17,8	13	15	3,6	100
PPF 10	0202402430852	10	16,3	21	19,4	16	18,5	5,1	50
PPF 12	0202402430853	12	19,7	25,4	22,4	19,5	22,5	9,3	50

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.