
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PPF-C
RACOR INSTANTÁNEO MINI TAPÓN PARA TUBO



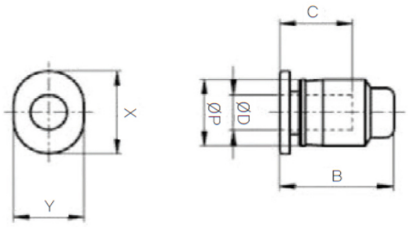

Características Técnicas

Cuerpo de resina acetálica.
Partes metálicas en latón niquelado.
Pulsador elíptico: desmontaje fácil sin herramientas.
Presión máxima de trabajo: 10 bar.
Presión de vacío: -750 mm Hg (10 Torr.).
Temperatura: -15ºC a +70ºC.
Ideal para instalaciones con microneumática.
Reducido en un 40% su tamaño, comparado con el racor convencional.

Referencia	Código	ØD	ØP	B	C	X	Y	Peso(g)	Ud./caja
PPF 03C	0202402420068	3	6	10,7	9,5	7	6	0,5	100
PPF 04C	0202402420069	4	8	12	11,5	10	8	1	100
PPF 06C	0202402420070	6	10,5	12,5	12,5	12	10	1,5	100

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.