
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PPM
RACOR INSTANTÁNEO PASAMUROS RECTO



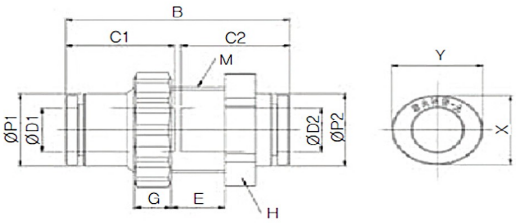

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØDI	ØD2	ØPI	ØP2	M	G	H	B	C1	C2	E	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PPM 04	0202402430854	4	4	9	9	M12x1.5	5	14	30	14,5	14,5	7,1	3,2	6,2	100
PPM 06	0202402430855	6	6	11,2	11,2	M14x1.5	5	17	31,9	15,5	15,5	8,6	5	9,3	50
PPM 08	0202402430856	8	8	13,6	13,6	M16x1.5	6	19	36,6	17,8	17,8	8,8	7	13,2	50
PPM 10	0202402430857	10	10	16,3	16,3	M20x2.o	6	24	40	19,4	19,4	10,2	9	22,1	25
PPM 12	0202402430858	12	12	19,7	19,7	M22x2.o	6	27	46	22,4	22,4	11,9	10	28,2	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.