
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PST
RACOR INSTANTÁNEO DERIVACIÓN VERTICAL EN FORMA DE T ORIENTABLE CON ROSCA BSPT



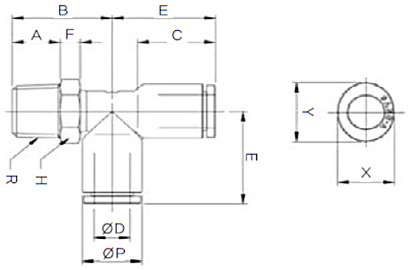

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD	R	ØP	A	B	C	E	F	H	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PST 03M3	0202402431219	3	M3	9	3	14,6	14,5	17,1	5,4	9	8,6	10,8	1,2	6,2	100
PST 03M5	0202402431220	3	M5	9	4	14,6	14,5	17,1	4,4	9	8,6	10,8	2	6,4	100
PST 03M6	0202402431221	3	M6	9	5	15,6	14,5	17,1	4,4	9	8,6	10,8	3	6,8	100
PST 04M3	0202402431222	4	M3	9	3	14,6	14,5	17,1	5,4	9	8,6	10,8	1,2	6	100
PST 04M5	0202402430869	4	M5	9	4	14,6	14,5	17,1	4,4	9	8,6	10,8	2	6,2	100
PST 04M6	0202402430870	4	M6	9	5	15,6	14,5	17,1	4,4	9	8,6	10,8	3	6,2	100
PST 0401	0202402430863	4	R1/8	9	8	17,8	14,5	17,1	5	10	8,6	10,8	3,2	9,5	100
PST 0402	0202402430864	4	R1/4	9	11	20,8	14,5	17,1	5	14	8,6	10,8	3,2	18,6	50
PST 0403	0202402430865	4	R3/8	9	12	21,8	14,5	17,1	5	17	8,6	10,8	3,2	28	50
PST 06M5	0202402430878	6	M5	11,2	4	15,7	15,5	19	4,4	9	11	13	2	7,9	50
PST 06M6	0202402430879	6	M6	11,2	5	16,7	15,5	19	4,4	9	11	13	3	8,4	50
PST 0601	0202402430871	6	R1/8	11,2	8	18,9	15,5	19	5	10	11	13	4	11,2	50
PST 0602	0202402430872	6	R1/4	11,2	11	21,9	15,5	19	5	14	11	13	4	20,4	50
PST 0603	0202402430873	6	R3/8	11,2	12	22,9	15,5	19	5	17	11	13	4	29,7	50
PST 0604	0202402431142	6	R1/2	11,2	15	26,9	15,5	19	6	21	11	13	4	52,1	25
PST 0801	0202402430880	8	R1/8	13,6	8	20,3	17,8	23,6	5	10	13	15	5,5	14,7	50
PST 0802	0202402430881	8	R1/4	13,6	11	22,8	17,8	23,6	4,5	14	13	15	5,5	23,4	50
PST 0803	0202402430882	8	R3/8	13,6	12	23,8	17,8	23,6	4,5	17	13	15	5,5	32,7	25
PST 0804	0202402430883	8	R1/2	13,6	15	27,8	17,8	23,6	5,5	21	13	15	5,5	55	25
PST 1001	0202402430888	10	R1/8	16,3	8	23,6	19,4	25	6,5	17	16	18,5	6	26,1	25
PST 1002	0202402430889	10	R1/4	16,3	11	26,6	19,4	25	6,5	17	16	18,5	8	30,9	25
PST 1003	0202402430890	10	R3/8	16,3	12	26,1	19,4	25	5	17	16	18,5	9	32,9	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

PST 1004	0202402430891	10	R1/2	16,3	15	29,1	19,4	25	5	21	16	18,5	9	52,5	25
PST 1201	0202402430896	12	R1/8	19,7	8	25,5	22,4	32,2	6,5	17	19,5	22,5	6	36,7	20
PST 1202	0202402430897	12	R1/4	19,7	11	28,5	22,4	32,2	6,5	17	19,5	22,5	8	41,4	20
PST 1203	0202402430898	12	R3/8	19,7	12	28	22,4	32,2	5	17	19,5	22,5	9,5	43,4	20
PST 1204	0202402430899	12	R1/2	19,7	15	31	22,4	32,2	5	21	19,5	22,5	9,5	63,1	20
PST 1403	0202402431223	14	R3/8	23,5	12	35	24,4	31,9	10,5	20	23	25	11	68,8	16
PST 1404	0202402430904	14	R1/2	23,5	15	37,5	24,4	31,9	10	21	23	25	12	83,1	16
PST 1603	0202402431224	16	R3/8	25,6	12	36	25	34	10,5	20	24	27	11	69,1	16
PST 1604	0202402431225	16	R1/2	25,6	15	38,5	25	34	10	21	24	27	13	83,4	16

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.