
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PST-C
RACOR INSTANTÁNEO EN FORMA DE T VERTICAL MINI CON ROSCA MACHO



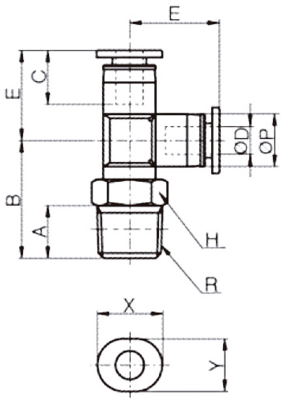

Características Técnicas

Cuerpo de resina acetálica.
Partes metálicas en latón niquelado.
Pulsador elíptico: desmontaje fácil sin herramientas.
Presión máxima de trabajo: 10 bar.
Presión de vacío: -750 mm Hg (10 Torr.).
Temperatura: -15ºC a +70ºC.
Ideal para instalaciones con microneumática.
Reducido en un 40% su tamaño, comparado con el racor convencional.

Referencia	Código	ØD	R	ØP	C	A	B	E	H	X	Y	Ø Paso Interior	Peso(g)	Ud./caja
PST 03-M3C	0202402420071	3	M3	6	9,5	3	11,4	11,2	6	7	6	1,2	2	100
PST 03-M5C	0202402420072	3	M5	6	9,5	3,5	13,5	11,2	8	7	6	2	3,3	100
PST 03-M6C	0202402420073	3	M6	6	9,5	4,5	14,5	11,2	8	7	6	2,4	3,6	100
PST 04-M3C	0202402420075	4	M3	8	11,5	3	15	13,1	8	10	8	1,2	4,2	100
PST 04-M5C	0202402420076	4	M5	8	11,5	3,5	14,5	13,1	8	10	8	2	4,3	100
PST 04-M6C	0202402420077	4	M6	8	11,5	4,5	15,5	13,1	8	10	8	2,4	4,5	100
PST 04-01C	0202402420074	4	R1/8	8	11,5	8	16,4	13,1	10	10	8	2,8	7	100
PST 06-M5C	0202402420079	6	M5	10,5	12,5	3,5	16,5	14,4	8	12	10	2	5,6	100
PST 06-M6C	0202402420080	6	M6	10,5	12,5	4,5	17,5	14,4	8	12	10	2,4	5,9	100
PST 06-01C	0202402420078	6	R1/8	10,5	12,5	8	18	14,4	10	12	10	3	8,4	100
PST 04G-01C	0202402420131	4	G1/8	8	11,5	5	16,4	13,1	10	10	8	2,8	7,1	100
PST 06G-01C	0202402420132	6	G1/8	10,5	12,5	5	18	14,4	10	12	10	3	8,5	100

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.