
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PST-G
RACOR INSTANTÁNEO DERIVACIÓN VERTICAL EN FORMA DE T ORIENTABLE CON ROSCA BSPP



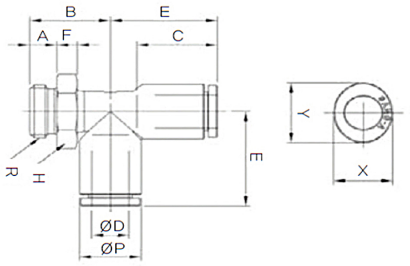

2002/95/EC

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	ØD	R	ØP	A	B	C	E	F	H	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PST 04G01	0202402430866	4	G1/8	9	5	14,6	14,5	17,1	4,5	13	8,6	10,8	4	9,6	50
PST 04G02	0202402430867	4	G1/4	9	6	15,3	14,5	17,1	4,5	6	8,6	10,8	4	15	50
PST 04G03	0202402430868	4	G3/8	9	7	16,8	14,5	17,1	5	20	8,6	10,8	4	24	50
PST 06G01	0202402430874	6	G1/8	11,2	5	15,7	15,5	18	4,5	13	11	13	4	11,4	50
PST 06G02	0202402430875	6	G1/4	11,2	6	16,4	15,5	18	4,5	16	11	13	4	16,7	50
PST 06G03	0202402430876	6	G3/8	11,2	7	17,9	15,5	18	5	20	11	13	4	25,8	50
PST 06G04	0202402430877	6	G1/2	11,2	8,5	19,9	15,5	18	5,5	24	11	13	4	41,8	25
PST 08G01	0202402430884	8	G1/8	13,6	5	19,6	17,8	23,6	7	13	13	15	5,5	17,6	50
PST 08G02	0202402430885	8	G1/4	13,6	6	17,8	17,8	23,6	4,5	16	13	15	5,5	20,3	50
PST 08G03	0202402430886	8	G3/8	13,6	7	18,8	17,8	23,6	4,5	20	13	15	5,5	28,4	25
PST 08G04	0202402430887	8	G1/2	13,6	8,5	20,8	17,8	23,6	5	24	13	15	5,5	44,1	25
PST 10G01	0202402430892	10	G1/8	16,3	5	21,9	19,4	25	5,5	15	16	18,5	6	21,6	25
PST 10G02	0202402430893	10	G1/4	16,3	6	22,6	19,4	25	7,5	16	16	18,5	8	25,5	25
PST 10G03	0202402430894	10	G3/8	16,3	7	21,1	19,4	25	5	20	16	18,5	9	28,9	25
PST 10G04	0202402430895	10	G1/2	16,3	8,5	22,6	19,4	25	5	24	16	18,5	9	44	25
PST 12G01	0202402430900	12	G1/8	19,7	5	23,8	22,4	32,2	5,5	15	19,5	22,5	6	32,2	20
PST 12G02	0202402430901	12	G1/4	19,7	6	24,5	22,4	32,2	7,5	16	19,5	22,5	8	36	20
PST 12G03	0202402430902	12	G3/8	19,7	7	23	22,4	32,2	5	20	19,5	22,5	9,5	39,4	20
PST 12G04	0202402430903	12	G1/2	19,7	8,5	24,5	22,4	32,2	5	24	19,5	22,5	9,5	54,5	20
PST 14G03	0202402431226	14	G3/8	23,5	7	30,5	24,4	31,9	11	20	23	25	11,5	61,1	16
PST 14G04	0202402431227	14	G1/2	23,5	8,5	26	24,4	31,9	5	24	23	25	12	60,6	16
PST 16G03	0202402431228	16	G3/8	25,6	7	31,5	25	34	11	20	24	27	11,5	61,4	16
PST 16G04	0202402431229	16	G1/2	25,6	8,5	27	25	34	5	24	24	27	13	61	16

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.