
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PT
RACOR INSTANTÁNEO EN FORMA DE T ORIENTABLE CON ROSCA BSPT



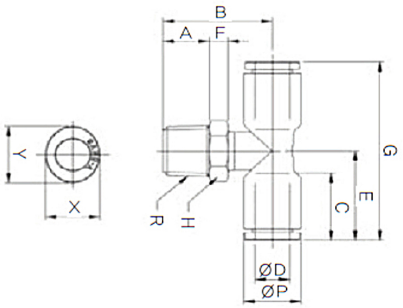

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD	R	ØP	A	B	C	E	F	G	H	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PT 03M3	0202402431212	3	M3	9	3	16,6	14,5	17,1	5,4	34,2	9	8,6	10,8	1,2	6,2	100
PT 03M5	0202402431213	3	M5	9	4	16,6	14,5	17,1	4,4	34,2	9	8,6	10,8	2	6,4	100
PT 03M6	0202402431214	3	M6	9	5	17,6	14,5	17,1	4,4	34,2	9	8,6	10,8	3	6,8	100
PT 04M3	0202402431215	4	M3	9	3	16,6	14,5	17,1	5,4	34,2	9	8,6	10,8	1,2	6	100
PT 04M5	0202402430911	4	M5	9	4	16,6	14,5	17,1	4,4	34,2	9	8,6	10,8	2	6,2	100
PT 04M6	0202402430912	4	M6	9	5	17,6	14,5	17,1	4,4	34,2	9	8,6	10,8	3	6,7	100
PT 0401	0202402430905	4	R1/8	9	8	19,8	14,5	17,1	5	34,2	10	8,6	10,8	3,2	9,5	100
PT 0402	0202402430906	4	R1/4	9	11	22,8	14,5	17,1	5	34,2	14	8,6	10,8	3,2	18,7	50
PT 0403	0202402430907	4	R3/8	9	12	23,8	14,5	17,1	5	34,2	17	8,6	10,8	3,2	28	50
PT 06M5	0202402430921	6	M5	11,2	4	17,7	15,5	18	4,4	35,9	9	11	13	2	7,7	50
PT 06M6	0202402430922	6	M6	11,2	5	18,7	15,5	18	4,4	35,9	9	11	13	3	8,2	50
PT 0601	0202402430913	6	R1/8	11,2	8	20,9	15,5	18	5	35,9	10	11	13	4	11	50
PT 0602	0202402430914	6	R1/4	11,2	11	23,9	15,5	18	5	35,9	14	11	13	4	20,2	50
PT 0603	0202402430915	6	R3/8	11,2	12	24,9	15,5	18	5	35,9	17	11	13	4	29,5	50
PT 0604	0202402430916	6	R1/2	11,2	15	28,9	15,5	18	6	35,9	21	11	13	4	51,9	25
PT 0801	0202402430923	8	R1/8	13,6	8	23,5	17,8	23,6	5	47,2	10	13	15	5,5	14,9	50
PT 0802	0202402430924	8	R1/4	13,6	11	26	17,8	23,6	4,5	47,2	14	13	15	5,5	23,6	50
PT 0803	0202402430925	8	R3/8	13,6	12	27	17,8	23,6	4,5	47,2	17	13	15	5,5	32,9	50
PT 0804	0202402430926	8	R 1/2	13,6	15	31	17,8	23,6	5,5	47,2	21	13	15	5,5	55,2	25
PT 1001	0202402430931	10	R1/8	16,3	8	25,8	19,4	25	6,5	50	17	16	18,5	6	26,3	25
PT 1002	0202402430932	10	R1/4	16,3	11	28,8	19,4	25	6,5	50	17	16	18,5	8	31	25
PT 1003	0202402430933	10	R3/8	16,3	12	28,3	19,4	25	5	50	17	16	18,5	9	33	25
PT 1004	0202402430934	10	R1/2	16,3	15	31,3	19,4	25	5	50	21	16	18,5	9	52,7	25
PT 1201	0202402430939	12	R1/8	19,7	8	27,5	22,4	32,2	6,5	64,4	17	19,5	22,5	6	37	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

PT 1202	0202402430940	12	R1/4	19,7	11	30,5	22,4	32,2	6,5	64,4	17	19,5	22,5	8	41,7	20
PT 1203	0202402430941	12	R3/8	19,7	12	30	22,4	32,2	5	64,4	17	19,5	22,5	9,5	43,7	20
PT 1204	0202402430942	12	R1/2	19,7	15	33	22,4	32,2	5	64,4	21	19,5	22,5	9,5	63,4	20
PT 1403	0202402430947	14	R3/8	23,5	12	37,45	24,4	31,9	10,5	63,8	20	23	25	11	69,1	12
PT 1404	0202402430948	14	R1/2	23,5	15	39,95	24,4	31,9	10	63,8	21	23	25	12	83,4	12
PT 1603	0202402430951	16	R3/8	25,6	12	38,5	25	34	10,5	68	20	24	27	11	69,8	12
PT 1604	0202402430952	16	R1/2	25,6	15	41	25	34	10	68	21	24	27	13	84,1	12

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.