
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PT-C
RACOR INSTANTÁNEO EN FORMA DE T ORIENTABLE MINI CON ROSCA MACHO



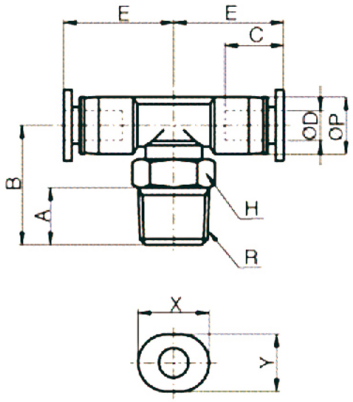

Características Técnicas

Cuerpo de resina acetálica.
Partes metálicas en latón niquelado.
Pulsador elíptico: desmontaje fácil sin herramientas.
Presión máxima de trabajo: 10 bar.
Presión de vacío: -750 mm Hg (10 Torr.).
Temperatura: -15ºC a +70ºC.
Ideal para instalaciones con microneumática.
Reducido en un 40% su tamaño, comparado con el racor convencional.

Referencia	Código	ØD	R	ØP	C	A	B	E	H	X	Y	Ø Paso Interior	Peso (g)	Ud./caja
PT 03-M3C	0202402420081	3	M3	6	9,5	3	12,4	11,2	6	7	6	1,2	2	100
PT 03-M5C	0202402420082	3	M5	6	9,5	3,5	13,5	11,2	8	7	6	2	3,2	100
PT 03-M6C	0202402420083	3	M6	6	9,5	4,5	14,5	11,2	8	7	6	2,4	3,5	100
PT 04-M3C	0202402420086	4	M3	8	11,5	3	15	13,1	8	10	8	1,2	4,2	100
PT 04-M5C	0202402420087	4	M5	8	11,5	3,5	14,5	13,1	8	10	8	2	4,1	100
PT 04-M6C	0202402420088	4	M6	8	11,5	4,5	15,5	13,1	10	10	8	2,4	4,4	100
PT 04-01C	0202402420084	4	R1/8	8	11,5	8	16,4	13,1	12	10	8	2,8	6,9	100
PT 06-M5C	0202402420091	6	M5	10,5	12,5	3,5	15,5	14,4	8	12	10	2	5,4	100
PT 06-M6C	0202402420092	6	M6	10,5	12,5	4,5	16,5	14,4	8	12	10	2,4	5,7	100
PT 06-01C	0202402420089	6	R1/8	10,5	12,5	8	17,4	14,4	10	12	10	3	8,2	100
PT 04G-01C	0202402420085	4	G1/8	8	11,5	5	16,4	13,1	10	10	8	2,8	7	100
PT 06G-01C	0202402420090	6	G1/8	10,5	12,5	5	17,4	14,4	10	12	10	3	8,3	100

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.