
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PTF-G
RACOR INSTANTÁNEO EN FORMA DE T ORIENTABLE CON ROSCA HEMBRA BSPP



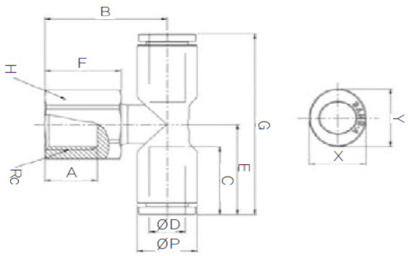

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD	Rc	ØP	A	B	C	E	F	G	H	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PTF 04G01	0202402430955	4	G 1/8	9	9	20,6	14,5	17,1	13,8	34,2	13	8,6	10,8	3,2	16	100
PTF 04G02	0202402430956	4	G1/4	9	12	23,6	14,5	17,1	16,8	34,2	16	8,6	10,8	3,2	25	50
PTF 06G01	0202402430959	6	G1/8	11,2	9	21,7	15,5	18	13,8	35,9	13	11	11	4	17,5	50
PTF 06G02	0202402430960	6	G1/4	11,2	12	24,7	15,5	18	16,8	35,9	16	11	11	4	26,6	50
PTF 06G03	0202402430961	6	G3/8	11,2	13	25,7	15,5	18	17,8	35,9	19	11	11	4	33,8	15
PTF 08G01	0202402430964	8	G1/8	13,6	9	24,9	17,8	23,6	14,4	47,2	13	13	13	5,5	22,1	50
PTF 08G02	0202402430965	8	G1/4	13,6	12	27,9	17,8	23,6	17,4	47,2	16	13	13	5,5	31,5	50
PTF 08G03	0202402430966	8	G3/8	13,6	13	28,9	17,8	23,6	18,4	47,2	19	13	13	5,5	39,4	15
PTF 10G02	0202402430967	10	G1/4	16,3	12	28,2	19,4	25	16,9	50	16	16	16	9	31	25
PTF 10G03	0202402430968	10	G3/8	16,3	13	29,2	19,4	25	17,9	50	19	16	16	9	38,4	15
PTF 10G04	0202402430969	10	G1/2	16,3	16	32,2	19,4	25	20,9	50	24	16	16	9	63,6	15
PTF 12G02	0202402431216	12	G1/4	19,7	12	29,9	22,4	32,2	16,9	64,4	16	19,5	19,5	9,5	41,7	20
PTF12G03	0202402431217	12	G3/8	19,7	13	30,9	22,4	32,2	17,9	64,4	19	19,5	19,5	9,5	49,1	15
PTF 12G04	0202402431218	12	G1/2	19,7	16	33,9	22,4	32,2	20,9	64,4	24	19,5	19,5	9,5	74,3	15

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.