

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PUC
RACOR INSTANTÁNEO UNIÓN RECTA



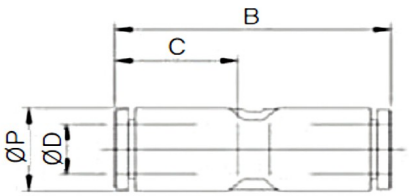



Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	ØP	B	C	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PUC 03	0202402431144	3	9	30,2	14,5	8,6	10,8	2,5	3,3	100
PUC 04	0202402430970	4	9	30,2	14,5	8,6	10,8	3,2	3,1	100
PUC 06	0202402430971	6	11,2	32	15,5	11	13	5	4,8	50
PUC 08	0202402430972	8	13,6	40,2	17,8	13	15	7	8,8	50
PUC 10	0202402430975	10	16,3	40	19,4	16	8,5	9	10,6	50
PUC 12	0202402430976	12	19,7	54,8	22,4	19,5	22,5	10	20,9	25
PUC 14	0202402430977	14	23,5	54,8	22,4	23	25	12	32,7	20
PUC 16	0202402430978	16	25,6	52	25	24	27	14	32,8	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.