
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PUL-C
RACOR INSTANTÁNEO MINI UNIÓN ACODADA 90º



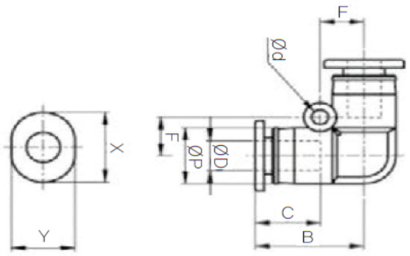

Características Técnicas

Cuerpo de resina acetálica.
Partes metálicas en latón niquelado.
Pulsador elíptico: desmontaje fácil sin herramientas.
Presión máxima de trabajo: 10 bar.
Presión de vacío: -750 mm Hg (10 Torr.).
Temperatura: -15ºC a +70ºC.
Ideal para instalaciones con microneumática.
Reducido en un 40% su tamaño, comparado con el racor convencional.

Referencia	Código	ØD	ØP	Ød	C	F	B	X	Y	Ø Paso Interior	Peso (g)	Ud./caja
PUL 03C	0202402420096	3	6	3,2	9,5	4,5	11,4	7	6	2,5	1,1	100
PUL 04C	0202402420097	4	8	3,2	11,5	5,8	13,9	10	8	3	2,1	100
PUL 06C	0202402420098	6	10,5	3,2	12,5	6,5	15,4	12	10	4	3,4	100

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.