

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PUT
RACOR INSTANTÁNEO UNIÓN EN FORMA DE T



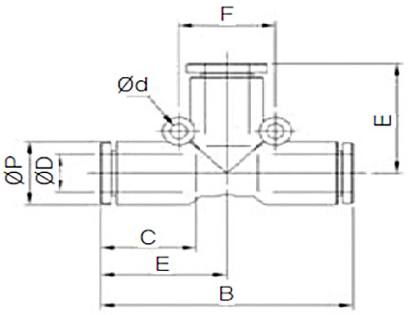



Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	ØP	B	C	E	F	Ød	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PUT 08-R	0202402431002	8	13,6	47,2	17,8	23,6	18	3,2	13	15	7	14,1	50
PUT 03	0202402431195	3	9	34,2	14,5	17,1	12	3,2	8,6	10,8	2,5	5,3	100
PUT 04	0202402430999	4	9	34,2	14,5	17,1	12	3,2	8,6	10,8	3,2	5	100
PUT 06	0202402431000	6	11,2	38	15,5	19	13	3,2	11	13	5	7,3	50
PUT 08	0202402431001	8	13,6	47,2	17,8	23,6	18	3,2	13	15	7	14,1	50
PUT 10	0202402431005	10	16,3	50	19,4	25	24	4,2	16	18,5	9	17,7	25
PUT 12	0202402431006	12	19,7	64,4	22,4	32,2	28	4,2	19,5	22,5	10	33,5	20
PUT 14	0202402431007	14	23,5	63,8	24,4	31,9	27	4,2	23	25	12	57,3	12
PUT 16	0202402431008	16	25,6	68	25	34	30	4,2	24	27	14	53,8	12

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.