
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PW-C
RACOR INSTANTÁNEO MINI REDUCCIÓN EN FORMA DE Y



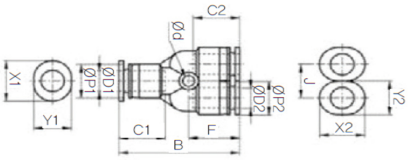

CE RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

Características Técnicas

Cuerpo de resina acetálica.
Partes metálicas en latón niquelado.
Pulsador elíptico: desmontaje fácil sin herramientas.
Presión máxima de trabajo: 10 bar.
Presión de vacío: -750 mm Hg (10 Torr.).
Temperatura: -15ºC a +70ºC.
Ideal para instalaciones con microneumática.
Reducido en un 40% su tamaño, comparado con el racor convencional.

Referencia	Código	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	Ød	F	J	C1	C2	B	X1	Y1	X2	Y2	Ø Paso Interior	Peso (g)	Ud./caja
PW 04-03C	0202402420102	4	3	8	8	3,2	13,4	8	11,5	9,5	30	10	8	7	6	2,5	3,6	100
PW 06-04C	0202402420103	6	4	10,5	8	3,2	13,6	10,5	12,5	11,5	31,5	12	10	10	8	3	4,1	100

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.