
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PWJ
REDUCCIÓN DE ESPIGA INSTANTÁNEA SALIDA DE TUBO EN FORMA DE Y PARA RACOR INSTANTÁNEO



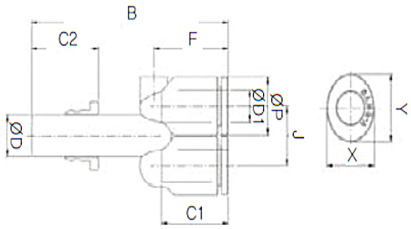

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje
Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD1	ØD2	ØP	B	C1	C2	F	J	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PWJ 0604	0202402431020	6	4	9	42,8	14,5	14,5	16	9,3	8,6	10,8	2	3,7	50
PWJ 0806	0202402431021	8	6	11,2	45,5	15,5	15,5	17,2	11,4	11	13	3,5	5,8	50
PWJ 1008	0202402431022	10	8	13,6	53,1	17,8	17,8	22	14,2	13	15	4,4	9,3	50
PWJ 1210	0202402431023	12	10	16,3	58	19,4	19,4	22,6	17	16	18,5	5,6	14,4	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.