
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PWJ-C
REDUCCIÓN MINI, DE ESPIGA INSTANTÁNEA A SALIDA DE TUBO EN FORMA DE Y PARA RACOR INSTANTÁNEO



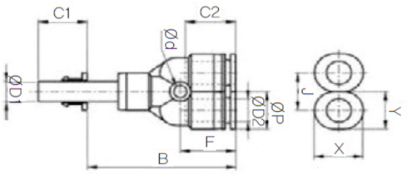

Características Técnicas

Cuerpo de resina acetálica.
Partes metálicas en latón niquelado.
Pulsador elíptico: desmontaje fácil sin herramientas.
Presión máxima de trabajo: 10 bar.
Presión de vacío: -750 mm Hg (10 Torr.).
Temperatura: -15ºC a +70ºC.
Ideal para instalaciones con microneumática.
Reducido en un 40% su tamaño, comparado con el racor convencional.

Referencia	Código	ØD1	ØD2	ØP	C1	C2	Ød	F	J	B	X2	Y2	Ø Paso Interior	Peso (g)	Ud./caja
PWJ 04-03C	0202402420104	4	3	8	11,5	9,5	3,2	13,4	8	33	7	6	2	3,7	100
PWJ 06-04C	0202402420105	6	4	10,5	12,5	11,5	3,2	13,6	10,5	38,5	10	8	3	4,2	100

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.