
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PWT
RACOR INSTANTÁNEO EN FORMA DE Y CON ROSCA BSPT



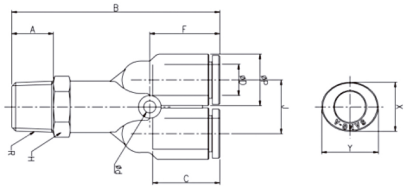

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD	R	ØP	A	B	C	Ød	J	F	H	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PWT 04M5	0202402431030	4	M5	9	4	37,4	14,5	3,2	9,3	13,2	9	8,6	10,8	2	8,9	50
PWT 04M6	0202402431031	4	M6	9	5	38,4	14,5	3,2	9,3	13,2	9	8,6	10,8	2,1	9,4	50
PWT 0401	0202402431024	4	R1/8	9	8	40,6	14,5	3,2	9,3	13,2	10	8,6	10,8	2,1	11,6	50
PWT 0402	0202402431025	4	R1/4	9	11	43,6	14,5	3,2	9,3	13,2	14	8,6	10,8	2,1	20,5	50
PWT 0403	0202402431026	4	R3/8	9	12	44,6	14,5	3,2	9,3	13,2	17	8,6	10,8	2,1	28,8	50
PWT 06M5	0202402431039	6	M5	11,2	4	40,5	15,5	3,2	11,4	14,1	11	11	13	2	12,9	50
PWT 06M6	0202402431040	6	M6	11,2	5	41,5	15,5	3,2	11,4	14,1	11	11	13	3	13,3	50
PWT 0601	0202402431032	6	R1/8	11,2	8	43,7	15,5	3,2	11,4	14,1	11	11	13	3,6	15,2	50
PWT 0602	0202402431033	6	R1/4	11,2	11	46,7	15,5	3,2	11,4	14,1	14	11	13	3,6	23,1	50
PWT 0603	0202402431034	6	R3/8	11,2	12	47,7	15,5	3,2	11,4	14,1	17	11	13	3,6	35,2	25
PWT 0604	0202402431230	6	R1/2	11,3	15	51,7	15,5	3,2	11,4	14,1	21	11	13	3,6	52,6	25
PWT 0801	0202402431041	8	R1/8	13,6	8	52,6	17,8	3,2	14,2	18,6	13	13	15	5,4	23,3	50
PWT 0802	0202402431042	8	R1/4	13,6	11	55,1	17,8	3,2	14,2	18,6	14	13	15	5,4	27,9	50
PWT 0803	0202402431043	8	R3/8	13,6	12	56,1	17,8	3,2	14,2	18,6	17	13	15	5,4	36,2	25
PWT 0804	0202402431044	8	R1/2	13,6	15	60,1	17,8	3,2	14,2	18,6	21	13	15	5,4	57,2	25
PWT 1001	0202402431049	10	R1/8	16,3	8	53	19,4	4,2	17	18	17	16	18,5	6	30,6	25
PWT 1002	0202402431050	10	R1/4	16,3	11	56	19,4	4,2	17	18	17	16	18,5	6,4	35,2	25
PWT 1003	0202402431051	10	R3/8	16,3	12	58	19,4	4,2	17	18	17	16	18,5	6,4	40,8	25
PWT 1004	0202402431052	10	R1/2	16,3	15	61	19,4	4,2	17	18	17	16	18,5	6,4	59,8	25
PWT 1201	0202402431057	12	R1/8	19,7	8	62,9	22,4	4,2	20	23,9	19	19,5	22,5	6	49	25
PWT 1202	0202402431058	12	R1/4	19,7	11	65,9	22,4	4,2	20	23,9	19	19,5	22,5	7,3	53,7	20
PWT 1203	0202402431059	12	R3/8	19,7	12	67,9	22,4	4,2	20	23,9	19	19,5	22,5	7,3	59,5	20
PWT 1204	0202402431060	12	R1/2	19,7	15	70,9	22,4	4,2	20	23,9	21	19,5	22,5	7,3	74,9	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.