
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PWT-G
RACOR INSTANTÁNEO EN FORMA DE Y CON ROSCA BSPP



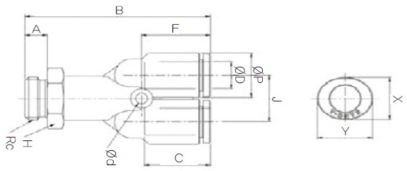

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	ØD	R	ØP	A	B	C	Ød	J	F	H	X	Y	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PWT 04G01	0202402431027	4	G1/8	9	5	37,4	14,5	3,2	9,3	13,2	13	8,6	10,8	2,1	11,7	50
PWT 04G02	0202402431028	4	G1/4	9	6	38,1	14,5	3,2	9,3	13,2	16	8,6	10,8	2,1	16,5	50
PWT 04G03	0202402431029	4	G3/8	9	7	34,6	14,5	3,2	9,3	13,2	20	8,6	10,8	2,1	24,2	50
PWT 06G01	0202402431035	6	G1/8	11,2	5	40,5	15,5	3,2	11,4	14,1	13	11	13	3,6	14,2	50
PWT 06G02	0202402431036	6	G1/4	11,2	6	41,2	15,5	3,2	11,4	14,1	16	11	13	3,6	19	50
PWT 06G03	0202402431037	6	G3/8	11,2	7	42,7	15,5	3,2	11,4	14,1	20	11	13	3,6	26,4	25
PWT 06G04	0202402431038	6	G1/2	11,2	8,5	44,7	15,5	3,2	11,4	14,1	24	11	13	3,6	43,2	25
PWT 08G01	0202402431045	8	G1/8	13,6	5	48,9	17,8	3,2	14,2	18,6	13	13	15	5,4	20,1	50
PWT 08G02	0202402431046	8	G1/4	13,6	6	50,1	17,8	3,2	14,2	18,6	16	13	15	5,4	24,9	50
PWT 08G03	0202402431047	8	G3/8	13,6	7	51,1	17,8	3,2	14,2	18,6	20	13	15	5,4	31,4	25
PWT 08G04	0202402431048	8	G1/2	13,6	8,5	53,1	17,8	3,2	14,2	18,6	24	13	15	5,4	47,3	25
PWT 10G01	0202402431053	10	G1/8	16,3	5	53,8	19,4	4,2	17	18	17	16	18,5	6	33,1	25
PWT 10G02	0202402431054	10	G1/4	16,3	6	54,5	19,4	4,2	17	18	17	16	18,5	6,4	35,6	25
PWT 10G03	0202402431055	10	G3/8	16,3	7	53	19,4	4,2	17	18	20	16	18,5	6,4	36,4	25
PWT 10G04	0202402431056	10	G1/2	16,3	8,5	54,5	19,4	4,2	17	18	24	16	18,5	6,4	51,2	25
PWT 12G01	0202402431061	12	G1/8	19,7	5	63,7	22,4	4,2	20	23,9	19	19,5	22,5	6	54	25
PWT 12G02	0202402431062	12	G1/4	19,7	6	64,4	22,4	4,2	20	23,9	19	19,5	22,5	7,3	56,3	20
PWT 12G03	0202402431063	12	G3/8	19,7	7	62,9	22,4	4,2	20	23,9	20	19,5	22,5	7,3	52,5	20
PWT 12G04	0202402431064	12	G1/2	19,7	8,5	64,4	22,4	4,2	20	23,9	24	19,5	22,5	7,3	69	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.