

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PXG
RACOR INSTANTÁNEO REDUCCIÓN EN FORMA DE Y SALIDA CUÁDRUPLE



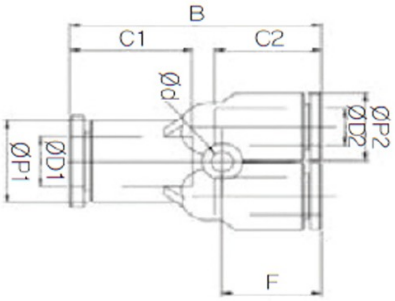

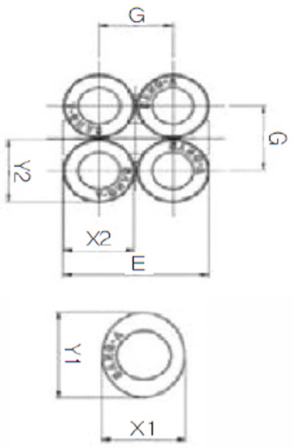

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	B	C1	C2	E	F	G	Ød	X1	Y1	X2	Y2	Ø Paso interior	Peso(g)	Ud./caja
PXG 0604	0202402431065	6	4	11,2	9	32,5	15,5	14,5	18,2	13,1	9,2	3,2	11	13	8,6	8,6	2,3	7,8	25
PXG 0806	0202402431066	8	6	13,6	11,2	36,6	17,8	15,5	22,6	14,5	11,5	3,2	13	15	11	11	3,7	14	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.