
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PXT
RACOR INSTANTÁNEO EN FORMA DE Y SALIDA CUÁDRUPLE CON ROSCA BSPT



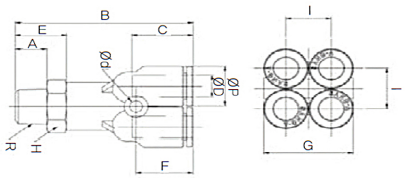

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje

Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD1	R	ØP	A	B	C	E	F	G	H	I	Ød	Ø Paso interior	Peso (g)	Ud./caja
PXT 0401	0202402431069	4	R1/8	9	8	41,5	14,5	13	13,1	18,2	11	9,2	3,2	2,3	14,2	25
PXT 0402	0202402431070	4	R1/4	9	11	44,5	14,5	16	13,1	18,2	14	9,2	3,2	2,3	22,3	25
PXT 0601	0202402431073	6	R1/8	11,2	8	45	15,5	13	14,5	22,6	13	11,5	3,2	3,7	20,4	25
PXT 0602	0202402431074	6	R1/4	11,2	11	47,5	15,5	15,5	14,5	22,6	14	11,5	3,2	3,7	27,6	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.