

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PXT-G
RACOR INSTANTÁNEO EN FORMA DE Y SALIDA CUÁDRUPLE CON ROSCA BSPP



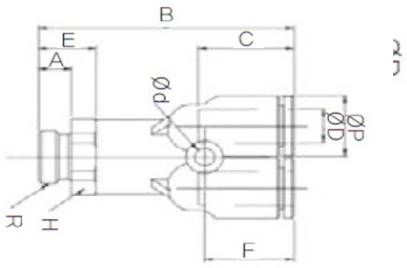



ROHS COMPLIANT 2002/95/EC

Características Técnicas

Cuerpo ligero y alta resistencia: compuesto de tecnopolímero con fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo: 20 bar
Presión de vacío: -750 mm Hg
Temperatura: de -20ºC a +90ºC
Exento de siliconas y aceites en el montaje
Gran facilidad de conexión: sistema de pinzado
Pinza multiagarre Inox: óptima sujeción al tubo
Fácil desconexión: pulsador exclusivo
Principales aplicaciones: aire comprimido, vacío
Collarin interno exclusivo con máxima estanqueidad tubo-racor

Referencia	Código	ØD	R	ØP	A	B	C	E	F	G	H	I	Ød	Ø Paso interior	Peso (g)	Ud./caja
PXT 04G01	0202402431071	4	G1/8	9	5	38,3	14,5	9,8	13,1	18,2	13	9,2	3,2	2,3	14,3	25
PXT 04G02	0202402431072	4	G1/4	9	6	39	14,5	10,5	13,1	18,2	16	9,2	3,2	2,3	18,6	25
PXT 06G01	0202402431075	6	G1/8	11,2	5	41,3	15,5	9,3	14,5	22,6	13	11,5	3,2	3,7	19,5	25
PXT 06G02	0202402431076	6	G1/4	11,2	6	42,5	15,5	10,5	14,5	22,6	16	11,5	3,2	3,7	23,9	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.