
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PY-C
RACOR INSTANTÁNEO MINI UNIÓN EN FORMA DE Y



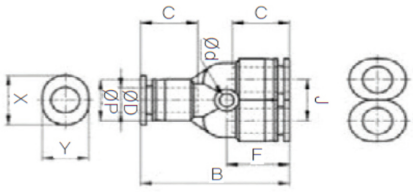

Características Técnicas

Cuerpo de resina acetálica.
Partes metálicas en latón niquelado.
Pulsador elíptico: desmontaje fácil sin herramientas.
Presión máxima de trabajo: 10 bar.
Presión de vacío: -750 mm Hg (10 Torr.).
Temperatura: -15ºC a +70ºC.
Ideal para instalaciones con microneumática.
Reducido en un 40% su tamaño, comparado con el racor convencional.

Referencia	Código	ØD	ØP	Ød	F	C	J	B	X	Y	Ø Paso Interior	Peso (g)	Ud./caja
PY 03C	0202402420106	3	8	3,2	13,2	9,5	8	29,9	7	6	2,5	3,6	100
PY 04C	0202402420107	4	8	3,2	13,2	11,5	8	30,1	10	8	3	3,4	100
PY 06C	0202402420108	6	10,5	3,2	13,2	12,5	10,5	32,1	12	10	4	5,3	100

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.