
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PYJ-C
ADAPTADOR MINI, DE ESPIGA INSTANTÁNEA A SALIDA DE TUBO EN FORMA DE Y PARA RACOR INSTANTÁNEO



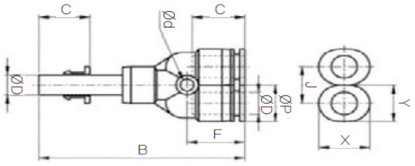

CE ROHS COMPLIANT 2002/95/EC

Características Técnicas

Cuerpo de resina acetálica.
Partes metálicas en latón niquelado.
Pulsador elíptico: desmontaje fácil sin herramientas.
Presión máxima de trabajo: 10 bar.
Presión de vacío: -750 mm Hg (10 Torr.).
Temperatura: -15ºC a +70ºC.
Ideal para instalaciones con microneumática.
Reducido en un 40% su tamaño, comparado con el racor convencional.

Referencia	Código	ØD	ØP	Ød	F	C	J	B	X	Y	Ø Paso Interior	Peso (g)	Ud./caja
PYJ 03C	0202402420109	3	8	3,2	13,2	9,5	8	43,5	7	6	1,5	3	100
PYJ 04C	0202402420110	4	8	3,2	13,3	11,5	8	45	10	8	2	3,5	100
PYJ 06C	0202402420111	6	10,5	3,2	13,6	12,5	10,4	50,5	12	10	2,4	5,5	100

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.