
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PZA-C
RACOR INSTANTÁNEO MINI UNIÓN EN FORMA DE X



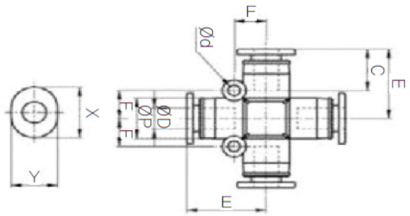

Características Técnicas

Cuerpo de resina acetálica.
Partes metálicas en latón niquelado.
Pulsador elíptico: desmontaje fácil sin herramientas.
Presión máxima de trabajo: 10 bar.
Presión de vacío: -750 mm Hg (10 Torr.).
Temperatura: -15ºC a +70ºC.
Ideal para instalaciones con microneumática.
Reducido en un 40% su tamaño, comparado con el racor convencional.

Referencia	Código	ØD1	ØP	Ød	F	E	C	X	Y	Ø Paso Interior	Peso (g)	Ud./caja
PZA 03C	0202402420112	3	6	3,2	4,5	11,5	9,5	7	6	2,5	2,2	100
PZA 04C	0202402420113	4	8	3,2	5,5	13,6	11,5	10	8	3	4,1	100
PZA 06C	0202402420114	6	10,4	3,2	6,5	15,9	12,5	12	10	4	6,6	100

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.