
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

QPC
VÁLVULA ANTIRRETORNO PILOADA CON ROSCA BSPT



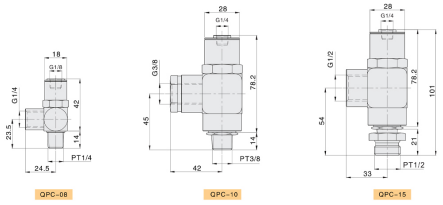

Características Técnicas

Función de bloqueo de posiciones para actuadores neumáticos.
Medio de trabajo: Aire limpio (40 micras de filtración)
Presión de trabajo de 1 a 15 bar.
Temperatura: de -20ºC a +70ºC
Cuerpo válvula en latón niquelado.

Rosca del pilotaje de 1/8" BSPT.
Apta para posicionamientos momentáneos y parada de actuadores neumáticos.
Este producto no realiza paradas intermedias precisas del actuador neumático debido a la compresibilidad del aire.
Para aplicaciones de seguridad, deben aplicarse todas las normas mencionadas en la Directiva de Seguridad en maquinaria.

Referencia	Código	D	M	A	B	C	E	F	G	H	L	SW
QPC 06	0202402410125	R1/8'	G1/8	M5	16,5	5,5	16	12	8	7,5	48,5	14
QPC 08	0202402410126	R1/4"	G1/4	G1/8	21	8,5	20,3	14	8,5	10	59,5	17
QPC 10	0202402410127	R3/8"	G3/8	G1/4	26,5	10	25	16	11	11	75	22
QPC 15	0202402410128	R1/2"	G1/2	G1/4	30	10	28	19	12	14	80	24

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.