
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RA
CUERPO RACOR RÁPIDO ACODADO A 90º TIPO BANJO ORIENTABLE



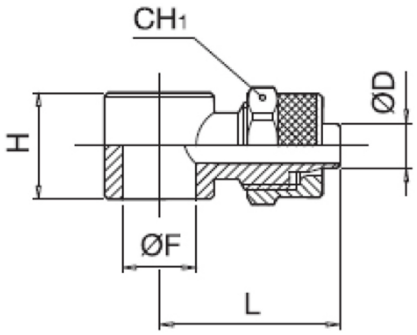

Características Técnicas

Realizado en latón niquelado OT58.
Presión máxima de trabajo de 18 bar.
Roscas: Cónica ISO 7 (BSPT) DIN 2999 - BS 21 y cilíndrica ISO 228 (BSPP).
Juntas NBR.
Temperatura de -20ºC a +100ºC.

Referencia	Código	Ø Tubo	R	-	H	L	CH1	Ud./caja
RA 06M5	0202102120003	4x6	M5	5,1	9	18	9	100
RA 0601	0202102120001	4x6	1/8”	9,8	14,5	24	12	100
RA 0602	0202102120002	4x6	1/4”	13,2	14,5	26	12	100
RA 0801	0202102120004	6x8	1/8"	9,8	14,5	24	14	100
RA 0802	0202102120005	6x8	1/4”	13,2	14,5	26	14	100
RA 1002	0202102120006	8x10	1/4"	13,2	14,5	27,5	16	100

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.