
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RC
RACOR RÁPIDO RECTO CON ROSCA MACHO BSPT

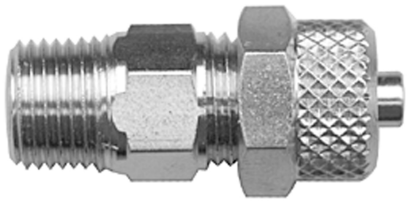

Características Técnicas

Realizado en latón niquelado OT58.
Presión máxima de trabajo de 18 bar.
Roscas: Cónica ISO 7 (BSPT) DIN 2999 - BS 21 y cilíndrica ISO 228 (BSPP).
Juntas NBR.
Temperatura de -20ºC a +100ºC.

Referencia	Código	Ø Tubo	Ø F	l	H	CH	CH1	Ud./caja
RC 0401	0202102120012	2,7x4	1/8"	8	23,8	12	8	100
RC 0501	0202102120013	3x5	1/8”	8	25	12	8	100
RC 0601	0202102120014	4x6	1/8”	8	27,5	12	12	100
RC 0602	0202102120015	4x6	1/4"	11	31	14	12	100
RC 0603	0202102120016	4x6	3/8”	11,5	31,5	17	12	100
RC 0801	0202102120017	6x8	1/8”	8	27,5	12	14	100
RC 0802	0202102120018	6x8	1/4"	11	31	14	14	100
RC 0803	0202102120019	6x8	3/8”	11,5	31,5	17	14	100
RC 1001	0202102120020	8x10	1/8”	8	29,5	14	16	100
RC 1002	0202102120021	8x10	1/4”	11	32,5	14	16	100
RC 1003	0202102120022	8x10	3/8”	11,5	33	17	16	100
RC 1004	0202102120023	8x10	1/2”	14	36	22	16	50
RC 1203	0202102120024	10x12	3/8?	11,5	34,5	17	18	50
RC 1204	0202102120025	10x12	1/2”	14	37,5	22	18	50
RC 1504	0202102120026	12x15	1/2"	14	39,5	22	22	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.