
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RCF
RACOR RÁPIDO RECTO CON ROSCA HEMBRA BSPT

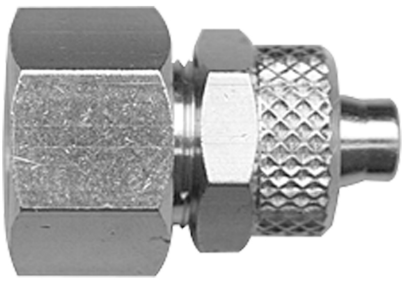

CE RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

Características Técnicas

Realizado en latón niquelado OT58.
Presión máxima de trabajo de 18 bar.
Roscas: Cónica ISO 7 (BSPT) DIN 2999 - BS 21 y cilíndrica ISO 228 (BSPP).
Juntas NBR.
Temperatura de -20ºC a +100ºC.

Referencia	Código	Ø Tubo	Ø F	l	H	CH	CH2	Ud./caja
RCF 0401	0202102120027	2,7x4	1/8"	21,3	21,3	14	8	100
RCF 0601	0202102120028	4x6	1/8"	25	25	14	12	100
RCF 0602	0202102120029	4x6	1/4"	29	29	17	12	100
RCF 0604	0202102120030	4x6	1/8"	25	25	17	12	50
RCF 0801	0202102120031	6x8	1/8"	25	25	14	14	50
RCF 0802	0202102120032	6x8	1/4"	29	29	17	14	50
RCF 0803	0202102120033	6x8	3/8"	29,5	29,5	20	14	50
RCF 1001	0202102120034	8x10	1/8"	26,5	26,5	14	16	50
RCF 1002	0202102120035	8x10	1/4"	30,5	30,5	17	16	25
RCF 1003	0202102120036	8x10	3/8"	31	31	20	16	25
RCF 1004	0202102120037	8x10	1/2"	34,5	34,5	24	16	25
RCF 1203	0202102120038	10x12	3/8"	32,5	32,5	20	18	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.