
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RCFMX-G
RACOR RÁPIDO RECTO PASAMUROS CON ROSCA HEMBRA BSPP



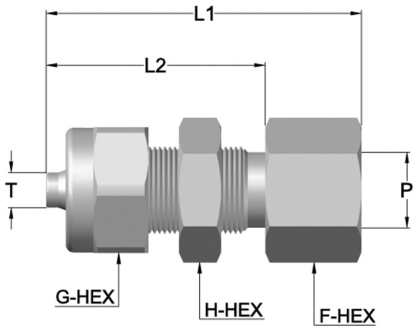

Características Técnicas

Material del cuerpo: Inox 316L.
Material tuerca: Inox 316L.
Presión de trabajo: 20bar.
Temperatura de servicio: 0ºC a +160ºC (Considerar temperatura máx. tubo utilizado).

Alto grado de resistencia química.
Gran caudal sin perdida de presión.
Apto para tubo: Poliamida / Poliuretano / Polietileno / PTFE / PVDF / FEP / PFA.

Referencia	Código	Ø Tubo	Rosca P	F-HEX	G-HEX	H-HEX	L1	L2
RCFMX 06G01	0606206220235	4x6	1/8”	14.0	13.0	14.0	36.8	25.0
RCFMX 06G02	0606206220236	4x6	1/4“	17.0	13.0	17.0	38.8	25.0
RCFMX 08G01	0606206220237	6x8	1/8”	16.0	14.0	16.0	37.8	26.0
RCFMX 08G02	0606206220238	6x8	1/4“	17.0	14.0	17.0	39.8	26.0
RCFMX 08G03	0606206220239	6x8	3/8”	20.6	14.0	20.6	39.8	26.0
RCFMX 10G02	0606206220240	8x10	1/4“	19.0	16.0	19.0	39.8	26.0
RCFMX 10G03	0606206220241	8x10	3/8”	20.6	16.0	20.6	29.8	26.0
RCFMX 129G02	0606206220242	9x12	1/4“	20.6	19.0	20.6	41.8	28.0
RCFMX 129G03	0606206220243	9x12	3/8”	20.6	19.0	20.6	41.8	28.0
RCFMX 12G02	0606206220244	10?x2	1/4“	20.6	19.0	20.6	41.8	28.0
RCFMX 12G03	0606206220245	10x12	3/8”	20.6	19.0	20.6	41.8	28.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.