
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RCFPP
RACOR RÁPIDO RECTO CON ROSCA HEMBRA BSPT



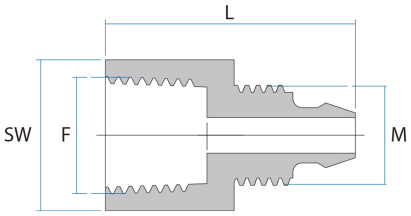

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno reforzado.
Material de la tuerca: Polipropileno reforzado.
Presión de trabajo a +20ºC: 14 bar.
Temperatura de servicio.: +4ºC a +90ºC.
Sin juntas elastómeras de estanqueidad.

Referencia	Código	Tubo	Rosca (F)	L	SW
RCFPP 06-01	0505205220016	4x6	1/8"	26,3	14
RCFPP 06-02	0505205220017	4x6	1/4"	27,8	17
RCFPP 08-01	0505205220018	6x8	1/8"	26,3	14
RCFPP 08-02	0505205220019	6x8	1/4"	28,0	17
RCFPP 08-03	0505205220020	6x8	3/8"	30,6	22
RCFPP 08-04	0505205220021	6x8	1/2"	32,5	26
RCFPP 08-M14	0505205220022	6x8	M14	28,1	17
RCFPP 10-02	0505205220023	7x10	1/4"	31,7	17
RCFPP 10-03	0505205220024	7x10	3/8"	33,0	22
RCFPP 10-04	0505205220025	7x10	1/2"	35,4	26

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.