
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RCFX
RACOR RÁPIDO RECTO CON ROSCA HEMBRA BSPP



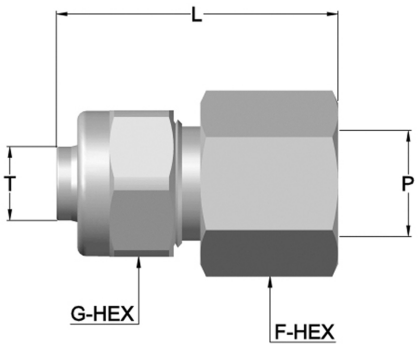

Características Técnicas

Material del cuerpo: Inox 316L.
Material tuerca: Inox 316L.
Presión de trabajo: 20bar.
Temperatura de servicio: 0ºC a +160ºC (Considerar temperatura máx. tubo utilizado).

Alto grado de resistencia química.
Gran caudal sin perdida de presión.
Apto para tubo: Poliamida / Poliuretano / Polietileno / PTFE / PVDF / FEP / PFA.

Referencia	Código	Ø Tubo	Rosca P	F-HEX	G-HEX	L
RCFX 0601	0606206220246	4?6	1/8"	13.0	13.0	26.0
RCFX 0602	0606206220247	4?6	1/4"	17.0	13.0	28.0
RCFX 0801	0606206220248	6?8	1/8"	13.0	14.0	27.5
RCFX 0802	0606206220249	6?8	1/4"	17.0	14.0	29.5
RCFX 0803	0606206220250	6?8	3/8"	20.6	14.0	29.5
RCFX 1001	0606206220251	8?10	1/8"	16.0	16.0	27.4
RCFX 1002	0606206220252	8?10	1/4"	17.0	16.0	29.5
RCFX 1003	0606206220253	8?10	3/8"	20.6	16.0	29.5
RCFX 12902	0606206220256	9?12	1/4"	17.0	19.0	31.0
RCFX 12903	0606206220257	9?12	3/8"	20.6	19.0	31.0
RCFX 1202	0606206220254	10?12	1/4"	17.0	19.0	31.0
RCFX 1203	0606206220255	10?12	3/8"	20.6	19.0	31.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.