
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RCIX-G
RACOR RÁPIDO RECTO CON ROSCA BSPP



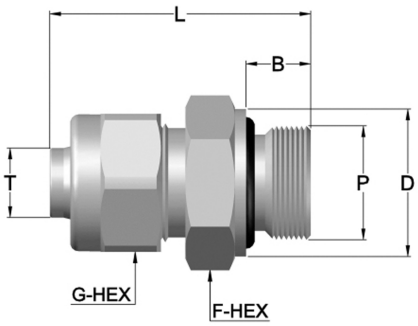

Características Técnicas

Material del cuerpo: Inox 316L.
Material tuerca: Inox 316L.
Presión de trabajo: 20bar.
Temperatura de servicio: 0ºC a +160ºC (Considerar temperatura máx. tubo utilizado).

Alto grado de resistencia química.
Gran caudal sin perdida de presión.
Apto para tubo: Poliamida / Poliuretano / Polietileno / PTFE / PVDF / FEP / PFA.

Referencia	Código	Ø Tubo	Rosca P	B	D	F-HEX	G-HEX	L
RCIX 06G01	0606206220258	4x6	1/8"	5.8	13.8	14.0	13.0	26.0
RCIX 06G02	0606206220259	4x6	1/4"	7.5	16.8	17.0	13.0	28.0
RCIX 08G01	0606206220260	6x8	1/8"	5.8	13.8	14.0	14.0	27.7
RCIX 08G02	0606206220261	6x8	1/4"	7.5	16.8	17.0	14.0	29.7
RCIX 08G03	0606206220262	6x8	3/8"	7.5	20.3	20.6	14.0	30.0
RCIX 10G01	0606206220263	8x10	1/8"	5.8	13.8	16.0	16.0	27.6
RCIX 10G02	0606206220264	8x10	1/4"	7.5	16.8	17.0	16.0	29.8
RCIX 10G03	0606206220265	8x10	3/8"	7.5	20.3	20.6	16.0	30.0
RCIX 129G02	0606206220266	9x12	1/4"	7.5	16.8	17.0	19.0	31.6
RCIX 129G03	0606206220267	9x12	3/8"	7.5	20.3	20.6	19.0	31.6
RCIX 12G02	0606206220268	10x12	1/4"	7.5	16.8	17.0	19.0	31.6
RCIX 12G03	0606206220269	10x12	3/8"	7.5	20.3	20.6	19.0	31.6
RCIX 12G04	0606206220270	10x12	1/2"	10.0	26.6	27.0	19.0	34.2

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.