
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RCPP
RACOR RÁPIDO RECTO CON ROSCA MACHO BSPT



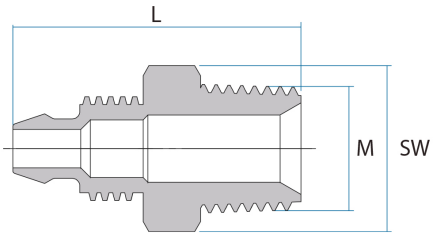

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno reforzado.
Material de la tuerca: Polipropileno reforzado.
Presión de trabajo a +20ºC: 14 bar.
Temperatura de servicio.: +4ºC a +90ºC.
Sin juntas elastómeras de estanqueidad.

Referencia	Código	Tubo	Rosca (M)	L	SW
RCPP 06-01	0505205220026	4x6	1/8"	27,5	13
RCPP 06-02	0505205220027	4x6	1/4"	29,7	14
RCPP 06-03	0505205220028	4x6	3/8"	32,5	17
RCPP 06-04	0505205220029	4x6	1/2"	35,5	22
RCPP 06-05	0505205220030	4x6	3/4"	36,6	27
RCPP 08-01	0505205220031	6x8	1/8"	27,6	13
RCPP 08-02	0505205220032	6x8	1/4"	29,5	14
RCPP 08-03	0505205220033	6x8	3/8"	31,4	17
RCPP 08-04	0505205220034	6x8	1/2"	36,1	22
RCPP 08-05	0505205220035	6x8	3/4"	36,6	27
RCPP 10-02	0505205220036	7x10	1/4"	35,8	17
RCPP 10-03	0505205220037	7x10	3/8"	35,8	17
RCPP 10-04	0505205220038	7x10	1/2"	38,9	22
RCPP 10-05	0505205220039	7x10	3/4"	39,7	27
RCPP 12-02	0505205220040	9x12	1/4"	37,3	14
RCPP 12-03	0505205220041	9x12	3/8"	37,3	17
RCPP 12-04	0505205220042	9x12	1/2"	40,1	22
RCPP 12-05	0505205220043	9x12	3/4"	40,1	27

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.