

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

# RCX
# RACOR RÁPIDO RECTO CON ROSCA BSPT

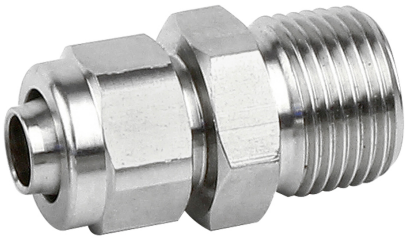

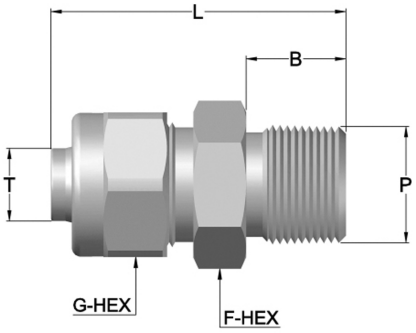


## Características Técnicas

Material del cuerpo: Inox 316L.
Material tuerca: Inox 316L.
Presión de trabajo: 20bar.
Temperatura de servicio: 0ºC a +160ºC (Considerar temperatura máx. tubo utilizado).

Alto grado de resistencia química.
Gran caudal sin perdida de presión.
Apto para tubo: Poliamida / Poliuretano / Polietileno / PTFE / PVDF / FEP / PFA.

| Referencia | Código | Ø Tubo | Rosca P | B | F-HEX | G-HEX | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RCX 0601** | 0606206220271 | 4?6 | 1/8” | 7.5 | 11.0 | 13.0 | 26.5 |
| **RCX 0602** | 0606206220272 | 4?6 | 1/4“ | 11.0 | 14.0 | 13.0 | 30.2 |
| **RCX 0801** | 0606206220273 | 6?8 | 1/8” | 7.5 | 14.0 | 14.0 | 28.0 |
| **RCX 0802** | 0606206220274 | 6?8 | 1/4“ | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 31.5 |
| **RCX 0803** | 0606206220275 | 6?8 | 3/8” | 11.5 | 17.0 | 14.0 | 32.4 |
| **RCX 1001** | 0606206220276 | 8?10 | 1/8” | 7.5 | 16.0 | 16.0 | 28.4 |
| **RCX 1002** | 0606206220277 | 8?10 | 1/4“ | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 32.0 |
| **RCX 1003** | 0606206220278 | 8?10 | 3/8” | 11.5 | 17.0 | 16.0 | 32.5 |
| **RCX 12902** | 0606206220282 | 9?12 | 1/4“ | 11.0 | 17.0 | 19.0 | 33.7 |
| **RCX 12903** | 0606206220283 | 9?12 | 3/8” | 11.5 | 17.0 | 19.0 | 34.2 |
| **RCX 1202** | 0606206220279 | 10?12 | 1/4“ | 11.0 | 17.0 | 19.0 | 33.7 |
| **RCX 1203** | 0606206220280 | 10?12 | 3/8” | 11.5 | 17.0 | 19.0 | 34.2 |
| **RCX 1204** | 0606206220281 | 10?12 | 1/2" | 15.0 | 22.0 | 19.0 | 38.0 |

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.