
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RL
RACOR RÁPIDO ACODADO 90º CON ROSCA MACHO BSPT

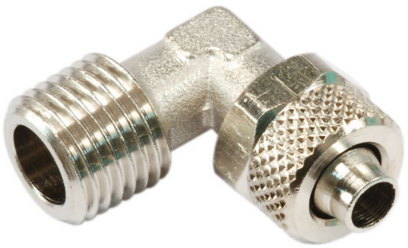

Características Técnicas

Realizado en latón niquelado OT58.

Presión máxima de trabajo de 18 bar.

Roscas: Cónica ISO 7 (BSPT) DIN 2999 - BS 21 y cilíndrica ISO 228 (BSPP).

Juntas NBR.

Temperatura de -20ºC a +100ºC.

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	Ø Tubo	Ø F	I	H	L	CH	CH1	Ud./caja
RL 0401	0202102120088	2,7x4	1/8"	8	17	19,5	8	8	50
RL 0501	0202102120089	3x5	1/8"	8	17	21,5	8	8	50
RL 0601	0202102120090	4x6	1/8"	8	17	22,5	8	12	50
RL 0602	0202102120091	4x6	1/4"	11	20	22,5	10	12	50
RL 0603	0202102120092	4x6	3/8"	11,5	22,5	23,5	11	12	50
RL 0801	0202102120093	6x8	1/8"	8	17	22,5	10	14	50
RL 0802	0202102120094	6x8	1/4"	11	20	22,5	10	14	50
RL 0803	0202102120095	6x8	3/8"	11,5	22,5	24	11	14	50
RL 1001	0202102120096	8x10	1/8"	8	18,5	25,5	11	16	50
RL 1002	0202102120097	8x10	1/4"	11	21,5	25,5	11	16	50
RL 1003	0202102120098	8x10	3/8"	11,5	22,5	25,5	11	16	50
RL 1004	0202102120099	8x10	1/2"	14	28	28	17	16	50
RL 1202	0202102120100	10x12	1/4"	11	24	30	14	18	50
RL 1203	0202102120101	10x12	3/8"	11,5	24,5	30	14	18	50
RL 1204	0202102120102	10x12	1/2"	14	28	30,5	17	18	25
RL 1504	0202102120103	12x15	1/2"	14	28	34	17	22	25

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.