
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RLFPP
RACOR RÁPIDO ACODADO A 90º CON ROSCA HEMBRA BSPT



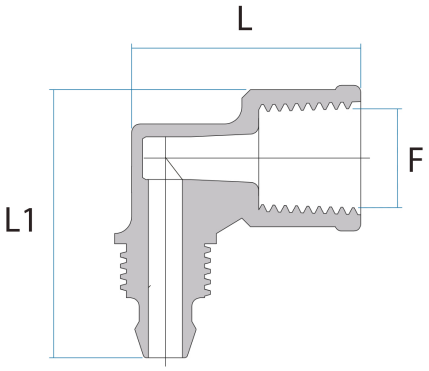

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno reforzado.
Material de la tuerca: Polipropileno reforzado.
Presión de trabajo a +20ºC: 14 bar.
Temperatura de servicio.: +4ºC a +90ºC.
Sin juntas elastómeras de estanqueidad.

Referencia	Código	Tubo	Rosca (F)	L	L1
RLFPP 06-01	0505205220044	4x6	1/8"	25,1	27,3
RLFPP 06-02	0505205220046	4x6	1/4"	27,0	27,3
RLFPP 08-02	0505205220048	6x8	1/4"	27,0	27,3

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.